


# Densitetstabel for Warmfiber - papirisolering til indblæsning

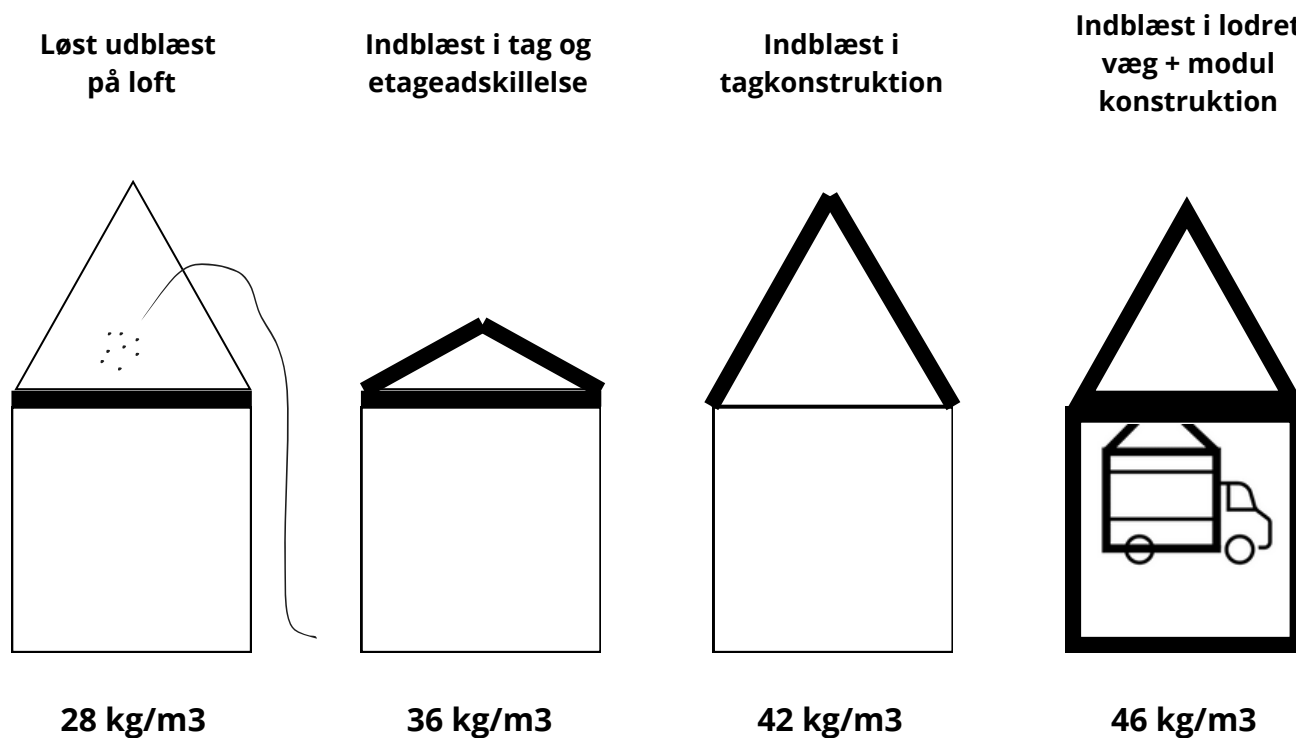

**Åben konstruktion** med max hældning på 15° - 28 kg/m<sup>3</sup> inklusiv 10% i overhøjde/sætningstillæg

**I lukket tagkonstruktion** skal der ikke beregnes sætningstillæg

**Forudsætninger for korrekt placering:** Udover den minimale indblæsningsdensitet er en jævn fordeling af fibrene i hulrummet også vigtig for at sikre stabilitet og modvirke sætning.

**Anbefaling ved densitetsindblæsning:** Brug af indblæsningsnål eller lanse kan anbefales for at sikre korrekt og ensartet indblæsning.